

TOP SCREW METAL CORP.


螺峯金屬工業股份有限公司



防鬆襯套

Key Locking Thread Inserts

thin wall 薄壁

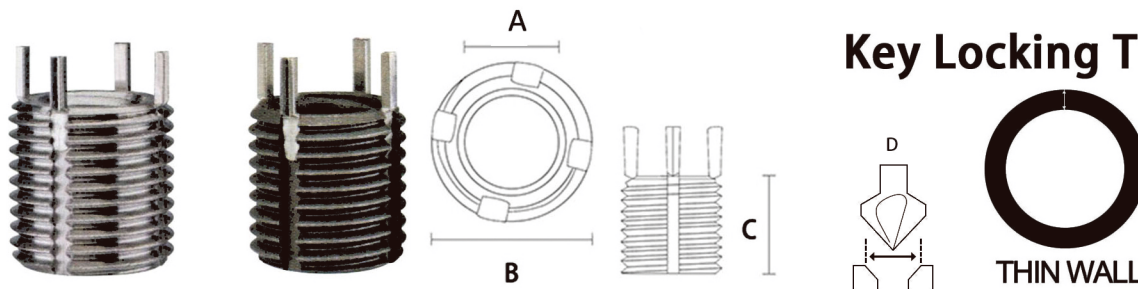

	UNC						
Part NO. (steel & stainless steel)	A	B	C	D	Hole size	drilling depth	key
TSKS1024	10-24	5/16-18	0.312	0.323	“I”	0.37	2 keys
TSKS420	1/4-20	3/8-16	0.375	0.385	“Q”	0.43	
TSKS518	5/16-18	7/16-14	0.437	0.447	X”	0.50	4 Keys
TSKS616	3/8-16	1/2-13	0.500	0.510	29/64	0.56	
TSKS1614	7/16-14	9/16-12	0.562	0.572	33/64	0.62	
TSKS1213	1/2-13	5/8-11	0.625	0.635	37/64	0.68	
	UNF						
TSKS1032	10-32	5/16-18	0.312	0.323	“I”	0.37	2 keys
TSKS428	1/4-28	3/8-16	0.375	0.385	“Q”	0.43	
TSKS524	5/16-24	7/16-14	0.437	0.447	X”	0.50	4 Keys
TSKS624	3/8-24	1/2-13	0.500	0.510	29/64	0.56	
TSKS1620	7/16-20	9/16-12	0.562	0.572	33/64	0.62	
TSKS1220	1/2-20	5/8-11	0.625	0.635	37/64	0.68	

Metric coarse (公制粗牙)

Part NO. (steel&stainless steel)	A	B	C	D	Hole size	drilling depth	key
TSKS580	M5X0.8	M8X1.25	8.00	8.25	6.9	9.50	2Keys
TSKS610	M6X1	M10X1.25	10.00	10.25	8.8	11.50	
TSKS8125	M8X1.25	M12X1.25	12.00	12.25	10.8	13.50	4 keys
TSKS1015	M10X1.5	M14X1.5	14.00	14.25	12.8	15.50	
TSKS12175	M12X1.75	M16X1.5	16.00	16.25	14.75	17.50	

Metric fine (公制細牙)

TSKS810	M8X1	M12X1.25	12.00	12.25	10.8	13.50	4 keys
TSKS10125	M10X1.25	M14X1.5	14.00	14.25	12.8	15.50	
TSKS12125	M12X1.25	M16X1.5	16.00	16.25	14.75	17.50	

TEL: +886-4-7237159 FAX: +886-4-7246640

E-mail: recept@topscrew.com.tw

Address: 78, Lane 415, Tay Ho RD., Sec. 2,
Ku Yi Li, Changhwa City, Taiwan, R.O.C.

電話: 04-7237159

傳真: 04-7246640

E-mail: recept@topscrew.com.tw

地址: 彰化縣彰化市古夷里泰和路二段415巷78號

www.topscrew.com.tw

TOP SCREW METAL CORP.


螺峯金屬工業股份有限公司



防鬆襯套

Key Locking Thread Inserts

Heavy duty 厚壁
MM 公制

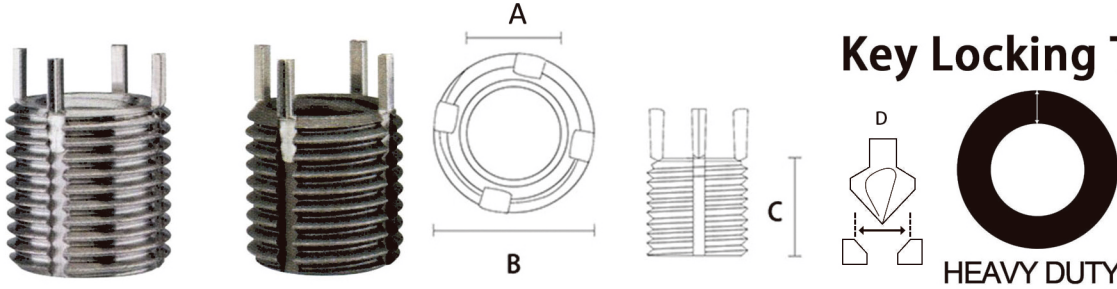

Metric coarse (公制粗牙)

Part NO. (steel&stainless steel)	A	B	C	D	Hole size	drilling depth	key
TSKB470	M4X0.7	M8X1.25	8.00	8.25	6.9	9.50	2Keys
TSKB580	M5X0.8	M10X1.25	10.00	10.25	8.8	12.50	
TSKB610	M6X1	M12X1.25	12.00	12.25	10.8	14.50	
TSKB8125	M8X1.25	M14X1.5	14.00	14.25	12.8	16.50	4 keys
TSKB1015	M10X1.5	M16X1.5	16.00	16.25	14.75	18.50	
TSKB12175	M12X1.75	M18X1.5	18.00	18.25	16.75	20.50	
TSKB142	M14X2	M20X1.5	20.00	20.25	18.75	22.50	
TSKB162	M16X2	M22X1.5	22.00	22.25	20.75	24.50	
TSKB2025	M20X2.5	M30X2	30.00	30.25	28	34.50	
TSKB243	M24X3	M33X2	33.00	33.25	31	37.50	

Metric fine (公制細牙)

TSKB810	M8X1.0	M14X1.5	14.00	14.25	12.8	16.50	4 keys
TSKB10125	M10X1.25	M16X1.5	16.00	16.25	14.75	18.50	
TSKB12125	M12X1.25	M18X1.5	18.00	18.25	16.75	20.50	
TSKB1415	M14X1.5	M20X1.5	20.00	20.25	18.75	22.50	
TSKB1615	M16X1.5	M22X1.5	22.00	22.25	20.5	24.50	
TSKB1815	M18X1.5	M24X1.5	24.00	24.25	22.5	26.50	
TSKB2015	M20X1.5	M30X2	30.00	30.25	28	34.50	
TSKB2215	M22X1.5	M32X2	32.00	32.25	30	36.50	
TSKB242	M24X2	M33X2	33.00	33.25	31	37.50	

功能與優點

- 可用於多材質的母材上面
- 安裝時不會有錯牙的情況
- 有薄壁和厚壁兩種款式
- 高強度和穩定性提供強大的拉力
- 沒有縫隙可以被輕易破壞和拆除
- 安裝便利，不需任何特別的技巧
- 適用於美規，歐規和火星塞的尺寸
- 只需要標準鑽頭和攻牙絲即可安裝
- 含固定銷的襯套以物理性固定方式防止轉動
- 可以移除
- 材質:鐵/白鐵

Function

- Thinwall and Heavy Duty.
- Simple removal process.
- No tang to break and remove.
- Material: Steel/ Stainless Steel
- Suitable for use in all kind of materials.
- Installed using standard drills and taps.
- High strengt & maximum pullout strength.
- Locking keys provides positive lock against rotation.
- Simple installation
- metric sizes, inch sizes

Catalod download



目錄下載

TEL: +886-4-7237159 FAX: +886-4-7246640

E-mail: recept@topscrew.com.tw

Address: 78, Lane 415, Tay Ho RD., Sec.2,
Ku Yi Li, Changhwa City, Taiwan, R.O.C.






電話: 04-7237159

傳真: 04-7246640

E-mail: recept@topscrew.com.tw

地址: 彰化縣彰化市古夷里泰和路二段415巷78號

www.topscrew.com.tw



HEAVY DUTY

Inch 英制



	UNC						
Part NO. (steel & stainless steel)	A	B	C	D	Hole size	Drilling depth	key
TSKB832	8-32	5/16-18	0.312	0.323	“I”	0.37	2 keys
TSKB1024	10-24	3/8-16	0.312	0.385	“Q”	0.37	
TSKB420	1/4-20	7/16-14	0.375	0.447	“X”	0.43	
TSKB518	5/16-18	1/2-13	0.437	0.510	29/64	0.50	4 Keys
TSKB616	3/8-16	9/16-12	0.500	0.572	33/64	0.56	
TSKB71614	7/16-14	5/8-11	0.625	0.635	37/64	0.68	
TSKB1213	1/2-13	3/4-16	0.625	0.762	45/64	0.68	
TSKB1213L	1/2-13	11/16-11NS	0.688	0.7	41/64	0.75	
TSKB91612L	9/16-12	3/4-16	0.812	0.762	45/64	0.94	
TSKB91612	9/16-12	13/16-16	0.812	0.822	49/64	0.94	
TSKB5811	5/8-11	7/8-14	0.875	0.855	53/64	1.00	
TSKB3410	3/4-10	1-1/8-12	1.125	1.145	1-1/16	1.31	
TSKB789	7/8-9	1-1/4-12	1.250	1.27	1.2	1.44	
TSKB180	1-8	1-3/8-12	1.375	1.395	1-5/16	1.56	
TSKB1187	1-1/8-7	1-1/2-12	1.62	1.52	1-7/16	1.84	
TSKB1147	1-1/4-7	1-5/8-12	1.81	1.64	1-9/16	2.06	
TSKB1126	1-1/2-6	1-7/8-12	2.00	1.89	1-13/16	2.28	
	UNF						
TSKB1032	10-32	3/8-16	0.312	0.385	“Q”	0.37	2 keys
TSKB428	1/4-28	7/16-14	0.375	0.447	“X”	0.43	
TSKB524	5/16-24	1/2-13	0.437	0.510	29/64	0.50	4 Keys
TSKB624	3/8-24	9/16-12	0.500	0.572	33/64	0.56	
TSKB720	7/16-20	5/8-11	0.625	0.635	37/64	0.68	
TSKB1220L	1/2-20	11/16-11NS	0.688	0.7	41/64	0.75	
TSKB1220	1/2-20	3/4-16	0.625	0.762	45/64	0.68	
TSKB91618L	9/16-18	3/4-16	0.812	0.762	45/64	0.94	
TSKB91618	9/16-18	13/16-16	0.812	0.822	49/64	0.94	
TSKB518	5/8-18	7/8-14	0.875	0.885	53/64	1.00	
TSKB3416	3/4-16	1-1/8-12	1.125	1.145	1-1/16	1.31	
TSKB7814	7/8-14	1-1/4-12	1.250	1.270	1-3/16	1.44	
TSKB112	1-12	1-3/8-12	1.375	1.395	1-5/16	1.56	
TSKB114	1-14	1-3/8-12	1.375	1.395	1-5/16	1.56	
TSKB11812	1-1/8-12	1-1/2-12	1.62	1.52	1-7/16	1.84	
TSKB11412	1-1/4-12	1-5/8-12	1.81	1.64	1-9/16	2.06	
TSKB11212	1-1/2-12	1-7/8-12	2.00	1.89	1-13/16	2.28	